



Chauffage et climatisation
Thermopompe centrale à vitesse variable

**Le confort
à toute température**



**LE SYSTÈME LE PLUS
POLYVALENT SUR LE MARCHÉ,
PLUS SILENCIEUX QUE JAMAIS**

- Niveau sonore le plus bas de l'industrie
- Unité extérieure compacte et discrète
- Système révolutionnaire et polyvalent
- Surclasse les performances connues du marché



Fonctionne
au-delà de
-25°C

PIÈCES
10 ANS
GARANTIE
LIMITÉE

COMPRESSEUR
HITACHI
10 ANS
GARANTIE
LIMITÉE


POLYVALENCE ET HAUTE PERFORMANCE

Compatible avec tout type d'installation

Le système révolutionnaire de la Maxi Air Centrale Inverter est polyvalent et peut se greffer à n'importe quelle installation à air pulsé existante, qu'elle soit électrique, au gaz, à l'huile ou biénergie.

Serpentin à tubulure

Il résiste à la corrosion et assure un meilleur échange thermique par un transfert de chaleur optimisé.



Optionnel pour système en ajout



Ventilo-convecteur en option pour une installation 100 % électrique.
Moteur ECM multi-vitesses

Nouvelle installation ?

Avec sa haute performance et étant une des thermopompes les plus silencieuses, la Maxi Air Centrale vous donne le meilleur rapport qualité-prix sur le marché.


UNE TECHNOLOGIE DE POINTE INÉGALÉE ET EXCLUSIVE

Le secret du système Maxi Air Centrale réside dans son panneau de contrôle CTP101 innovant. Fièrement créée et fabriquée au Québec, cette interface est conçue spécifiquement pour fonctionner avec la thermopompe Maxi Air.

Ce contrôleur s'installe à l'intérieur de la résidence afin de le protéger des fluctuations et changements radicaux de température de nos hivers, tels le gel, le dégel et l'humidité.

- Réduit considérablement le temps de branchement des thermopompes Maxi Air
- Fournit un diagnostic complet, simple et clair de l'opération du système grâce à ses multiples statuts
- Communique les commandes d'opération de climatisation et de chauffage à l'unité extérieure
- Prend en charge le mode biénergie
- Compatible avec des systèmes de type « en ajout » et les nouvelles installations de type « tout électrique »
- Configurable en C ou F

LE SYSTÈME CENTRAL
LE PLUS COMPACT,
LE PLUS PROTÉGÉ
ET SILENCIEUX
SUR LE MARCHÉ :
SEULEMENT 52 DB !

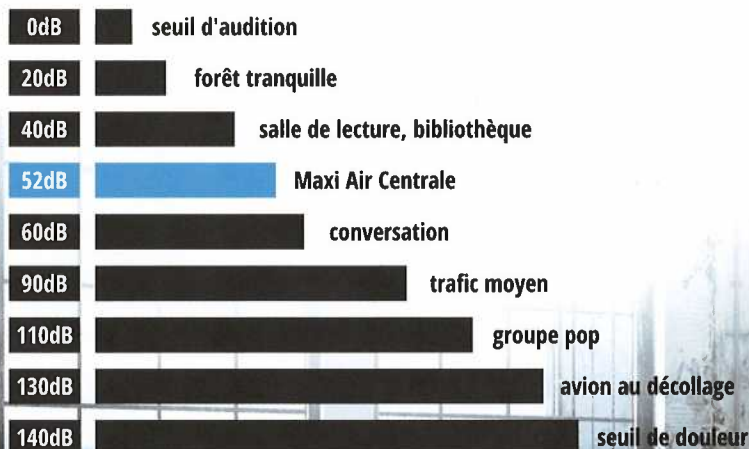

OUBLIEZ LES UNITÉS EXTÉRIEURES ENCOMBRANTES

L'unité extérieure de la Maxi Air Centrale est si discrète et **ultra compacte** qu'elle se dissimule dans les endroits les plus restreints, même sous un balcon !



COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DE THERMOSTAT

Le système central Maxi Air Inverter se jumelle très bien avec la plupart des modèles de thermostat, notamment avec le système **Wi-Fi Sensi** qui vous permet de contrôler la température ambiante de votre demeure où que vous soyez.



Le fluide réfrigérant R-410A est recyclable et non nocif pour la couche d'ozone.


Contrairement aux unités standards dont la décharge se situe sur le dessus, la Maxi Air Centrale a une décharge latérale. Elle est ainsi naturellement protégée de la neige et ne requiert donc aucun couvert.



Technologie intelligente



Maxi Air Centrale Unités de chauffage et de climatisation



THERMOPOMPE HAUTE EFFICACITÉ À VITESSE VARIABLE – MODÈLE CLASS24E

BTU (chauffage) +10°C / 1 000 CFM	32 101
COP (coefficient de performance) +10°C	3,50
BTU (chauffage) -25°C / 1 000 CFM	14 172
COP (coefficient de performance) -25°C	2,31
BTU (climatisation) / 1 000 CFM	28 000
SEER	16
HSPF	9
Voltage	230 V / 60 Hz
Fusible recommandé	30 A
Diamètre de raccordement (po)	Liquide 3/8 Vapeur 5/8
Préchargé 15 pieds	0,75 oz / pied add.
Compresseur	Hitachi
Décibel (dB)	52
Hauteur (po)	33
Largeur (po)	35
Profondeur (po)	13
Garantie	10 ans pièces et compresseur

VENTILO-CONVECTEUR AVEC MOTEUR MULTIVITESSE (ECM) – MODÈLE ASPT

Capacité (tonnes)	2,5
Élément électrique disponible (kW)	5 / 10 / 15
Hauteur (po)	45
Largeur (po)	17 1/2
Profondeur (po)	21
Moteur ECM (X13)	5 vitesses
CFM 0.4 Pression stage	825 / 1190 CFM
Garantie	10 ans pièces

Permet d'atteindre les performances mentionnées lorsque l'unité extérieure est installée avec ce ventilo-convecteur

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.



Votre spécialiste au résidentiel

1063, boul. Thibeau
Trois-Rivières QC G8T 7B3
819 376-2479 (AIR9)
www.echangeurdairelite.ca

RBQ : 5658-8817-01



Venez voir
notre salle
de montre
fonctionnelle

INSTALLATION

LA TUQUE • SHAWINIGAN • TROIS-RIVIÈRES • VICTORIAVILLE • DRUMMONDVILLE